


# eco-HCL-1200

## SPECIFIKATIONER OG PRODUKTBEKRIVELSE

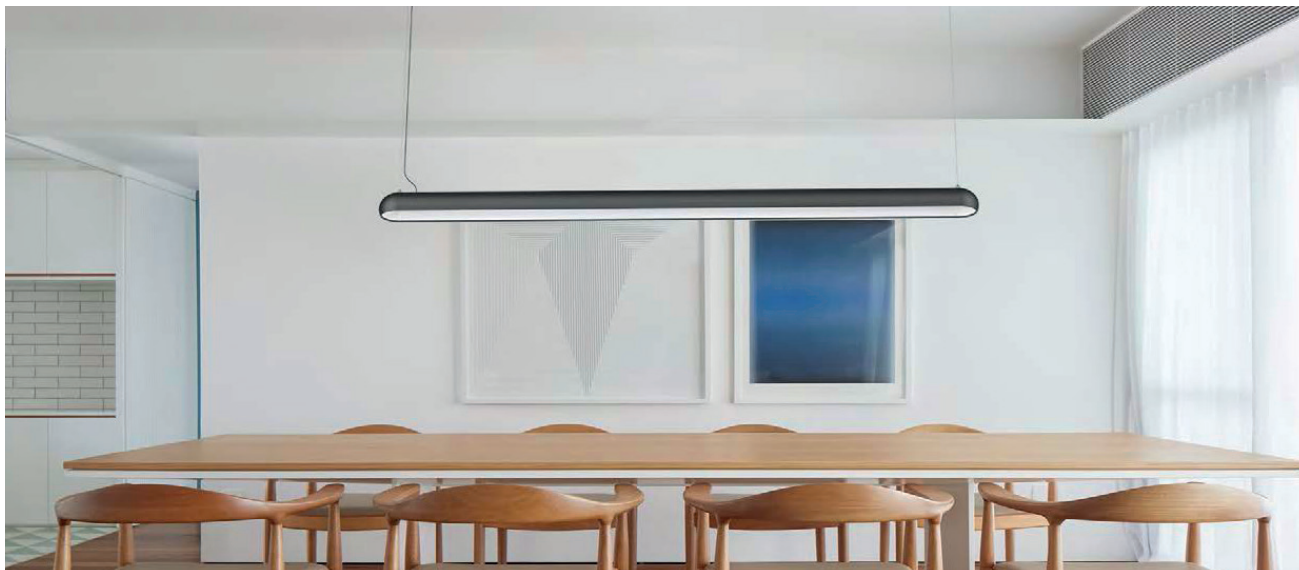

### Tekniske specifikationer

Lumen/Watt	<b>100</b>
CRI	<b>80</b>
Spredning	<b>op 110°/ned 60°/ 70/30 lysfordeling</b>
Linseskift	-
Kelvin	<b>3000K</b>
UGR	<b>&lt;19</b>
SDCM	<b>&lt;3</b>
Spænding	<b>200-240V AC</b>
Power faktor	<b>0,19</b>
Dæmpbar	<b>Ja</b>
Driver	-
Surge protection	-
Certifikater	<b>CE   RoHS</b>
Tilslutning	-
Montering	<b>Nedhængt</b>
Farve	<b>Hvid eller sort</b>
IP Klasse	<b>20</b>
Temp. i brug	<b>-20° ~ +45°</b>
Garanti	<b>5 år</b>
Levetid	<b>L80B50@50.000h</b>

### Produktbeskrivelse

eco-HCL-1200/1600 er en ny halvcirkelstruktur lineær lampe med lys op og ned.

Aluminiumshus sikrer fremragende varmespredning.

Kombinationen af linsestyring og reflektor gør blænding minimal(UGR<19).

- UGR<19
- Armatur med dobbeltside lys
- Aluminiumshus sikrer fremragende varmeafledning
- Flimmerfri driverløsning
- Høj lumen effektivitet

Anvendelsesområder:

Det bruges hovedsageligt til traditionel ophængt installation som kontor, klasselokaler, værksted, bryggers, garager og mere.

