


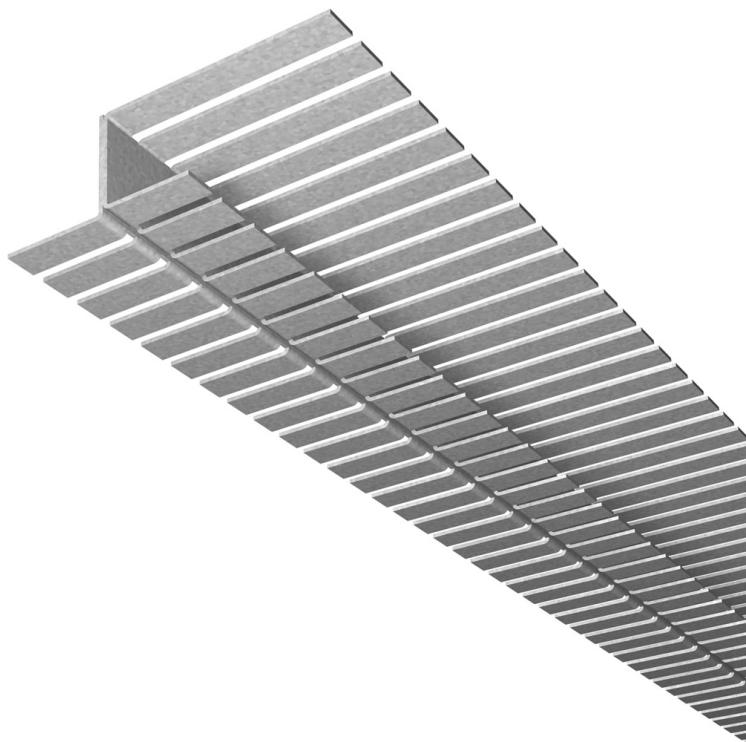

ADP Flex

14/06/2024

PE1010

Product description

Innfelt indirekte lys for buede løsninger. Denne profilen er uten refleksjonsflate og brukes mot ferdigbehandlede flater. Sømløs innsparkling av profil i tak eller vegg mot standard gipsplater. Produsert av en kombinasjon av stål, som bæring mot gips, og aluminium.

Recessed indirect light for curved solutions. This profile is free of reflection surface and is used against finished surfaces. Seamless embossing of profile in ceiling or wall against standard plasterboard. Made from a combination of steel, gypsum and aluminum.

Technical data

Length	2000 Millimetre
Height	16 Millimetre
Material thickness	1,4 Millimetre
Model	Singular profile
Material	Aluminium
Surface protection	Galvanic/electrolytic zinc plated
Produced by	The Light Group

Width	60 Millimetre
Slit width	14 Millimetre
Profile shape	Other
Type of perforation	None
Material quality	Other
Colour	Aluminium

