


INDUS-I

SPECIFIKATIONER OG PRODUKTBEKRIVELSE

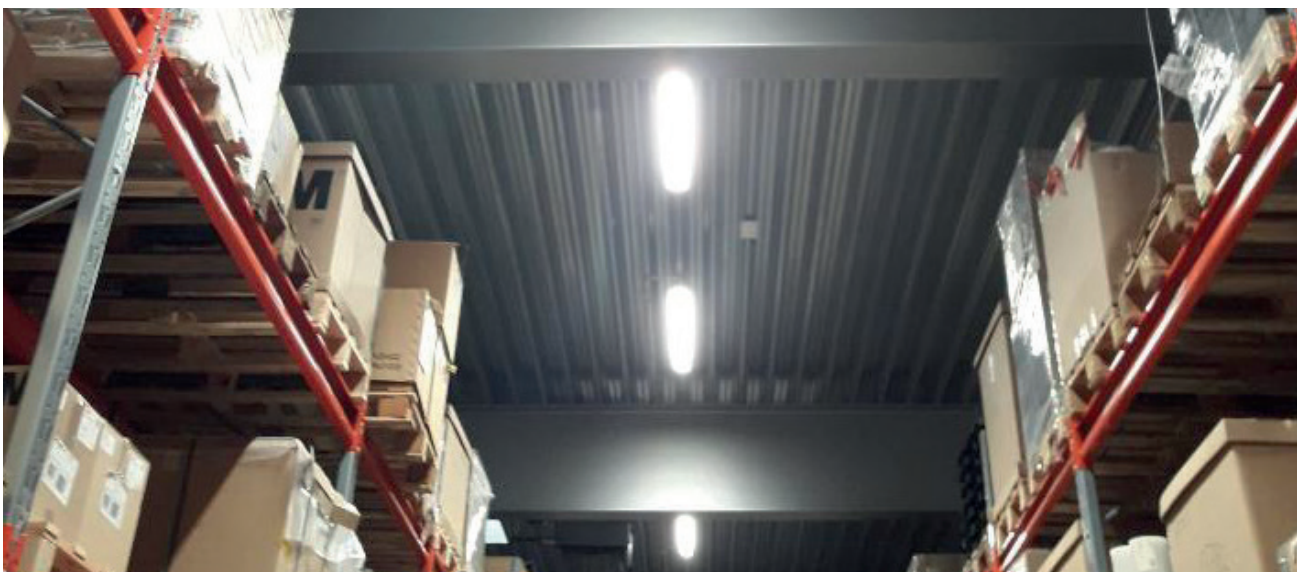

Tekniske specifikationer

Lumen/Watt	175
CRI	>80
Spredning	60°/90°
Linse skift	NEJ
Kelvin	4000
UGR	<19
SDCM	>4
Spænding	220-240V AC
Power faktor	>0,93
Dæmpbar	DALI
Driver	Osram
Surge protection	2 kV/4 kV
Certifikater	CE RoHS
Tilslutning	7 pol terminal
Gennemfortråd	5X2,5 mm² 2x1,5 mm² (DALI)
Montering	Loft/væg/nedhængt
Farve	Zink/Sølv
IP Klasse	23
IK Klasse <small>(Mekanisk slagfasthed)</small>	06/10
Temp. i brug	-20° + 40°
Garanti	5 år
Levetid	L90B10@50.000† L80B20@>60.000† L70B30@>70.000† L80B50@>150.000†

Produktbeskrivelse

INDUS-I er et innovativt industriarmatur, der er udviklet til brug i lagerbygninger, varehuse, industrivirksomheder, butikker, produktionshaller, supermarkeder og parkeringskældre.

Armaturet er udstyret med et specielt udviklet aluminium reflektor fra USA (Brightview Diffusion Technology), der sikrer høj belysningsvirkningsgrad (175 lm/w) og lav blænding med UGR <19, i forhold til aktuel højde og valgt placering af armaturet, eksempelvis mellem reoler.

Anvendes såvel til nye installationer, ved renovering eller udskiftning af eksisterende belysning.

Det er nemt at installere med hængsler og kan monteres direkte på loft (med skruer), ved hjælp af monteringskroge for horisontal tilkobling, eller på wire med integreret wire beslag.