


DOWNLIGHT PREMIUM m. CCT SWITCH

SPECIFIKATIONER OG PRODUKTBEKRIVELSE

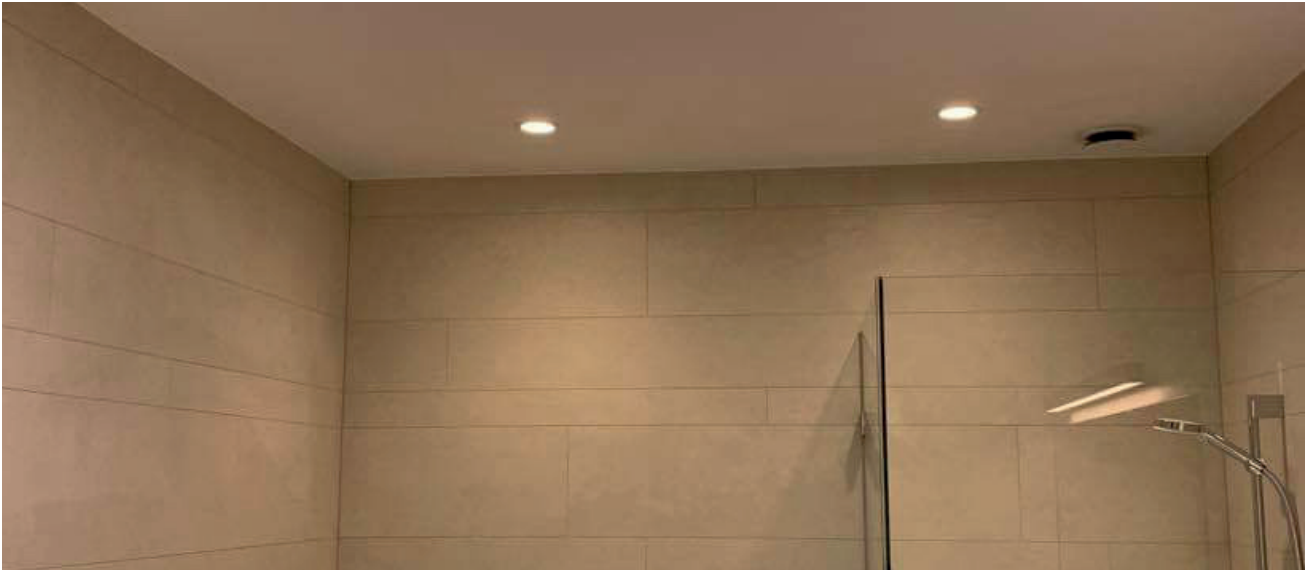

Tekniske specifikationer		Produktbeskrivelse
Lumen/Watt	89-107	• Let at installere, med driver on/off, kan opgraderes • Standard hulstørrelse • Farveskifte inden installation (smart) med switch
CRI	>80	
Spredning	90°	
Linseskift	NEJ	
Kelvin	3000/4000/6000	
UGR	Diffuser	
SDCM	<6	
Spænding	110-240V AC	
Power faktor	0,93	
Dæmpbar	Option	
Driver	Ekstern	
Surge protection	-	
Certifikater	CE RoHS TÜV	
Tilslutning	Driver	
Montering	Indbyg	
Farve	Hvid	
IP Klasse	44	
Temp. i brug	-20°~+40°	
Garanti	5 år	
Levetid	L70B50@113.000t L90B50@38.000t	