


HIGH BAY HIGH-END G4

SPECIFIKATIONER OG PRODUKTBEKRIVELSE

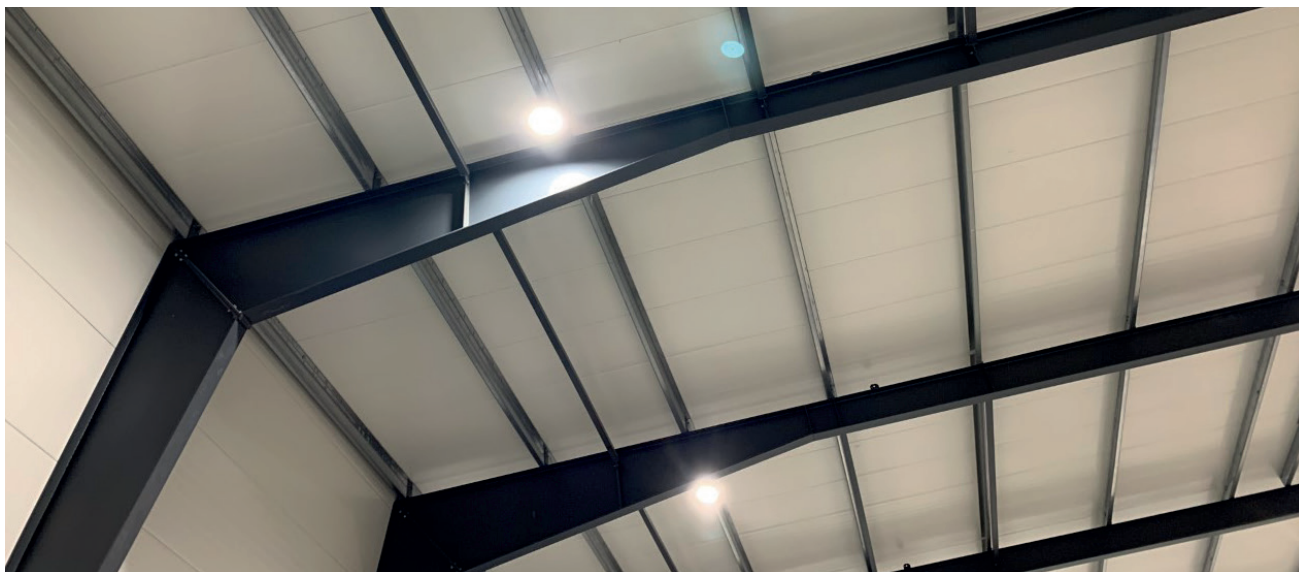

Tekniske specifikationer

Lumen/Watt	170
CRI	>70
Spredning	120°
Linse skift	NEJ
Kelvin	4000
UGR	<27
SDCM	<5
Spænding	220-240V AC
Power faktor	>0,95
Dæmpbar	1-10V/DALI
Driver	INTERN
Surge protection	Option 10/20
Certifikater	CE RoHS SAA UL
Tilslutning	Ledning v. stik
Montering	Nedhængt
Farve	Sort
IP Klasse	65
IK Klasse <small>(Mekanisk slagfasthed)</small>	08
Temp. i brug	-30~+55°
EX/ATEX	-
Garanti	5 år
Levetid	L70B20@100.000 L80/B20:@93.00

Produktbeskrivelse

- IP65
- **170 lm/W**
- Leveres altid som standard altid med 1-10V, så sensor kan gøres aktiv
- Lumen output op til 40.000 lumen
- Bruger mindre end 50% strøm i forhold til traditionel industribelysning
- Driver isoleret fra lampe for optimal køling og levetid
- **Bevægelsessensor kan klikkes og drejes direkte på**